Ako nije označen stepen tačnosti za sve slobodne mere ostvarene obradom skidanjem strugotine primenjivati izuzetan stepen tačnosti (JUS M.A1 410)							
1 do 6	6 do 30	30 do 120	120 do 315	315 do 1000	1000 do 2000	2000 do 4000	4000 do 6000
± 0.05	±0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	±1.2	± 2	± 3

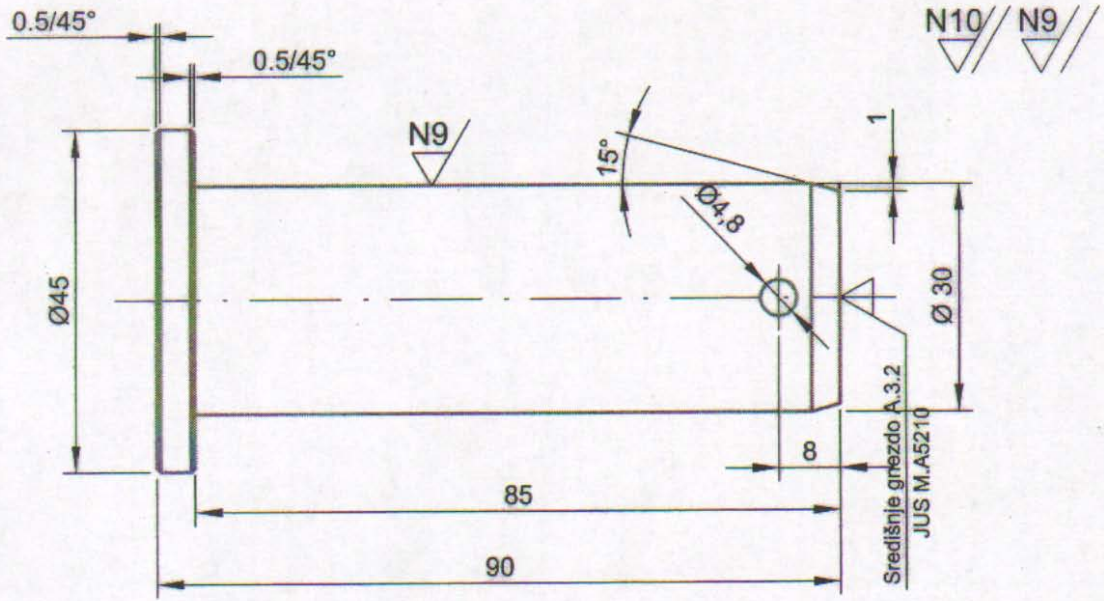

TERMIČKA OBRADA :

Poboljšati na 30±2 HRc

ГСП. 3300676 01

43-310/18L

00	095	NAZIV DETALJA-SKLOPA		Č.4732	Ø 50X100	100	
			Standard	Materijal	Dimenzije	Kom.	Težina u kp
Montaž	Detalj	SKRETNICA	MIA-POO		GSP "BEOGRAD"		
Veza sa		OSOVINICA	Snimio-konst.	01.02.2001	Ivković S.		
R 1:1			Crtao		Ivković S.		
			Pregledao		Turkalj G.		
			Overava				